MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

Województwo: dolnośląskie
Powiat: średzki
Jednostka ewidencyjna: Środa Śląska - miasto
Obręb: Obręb 5

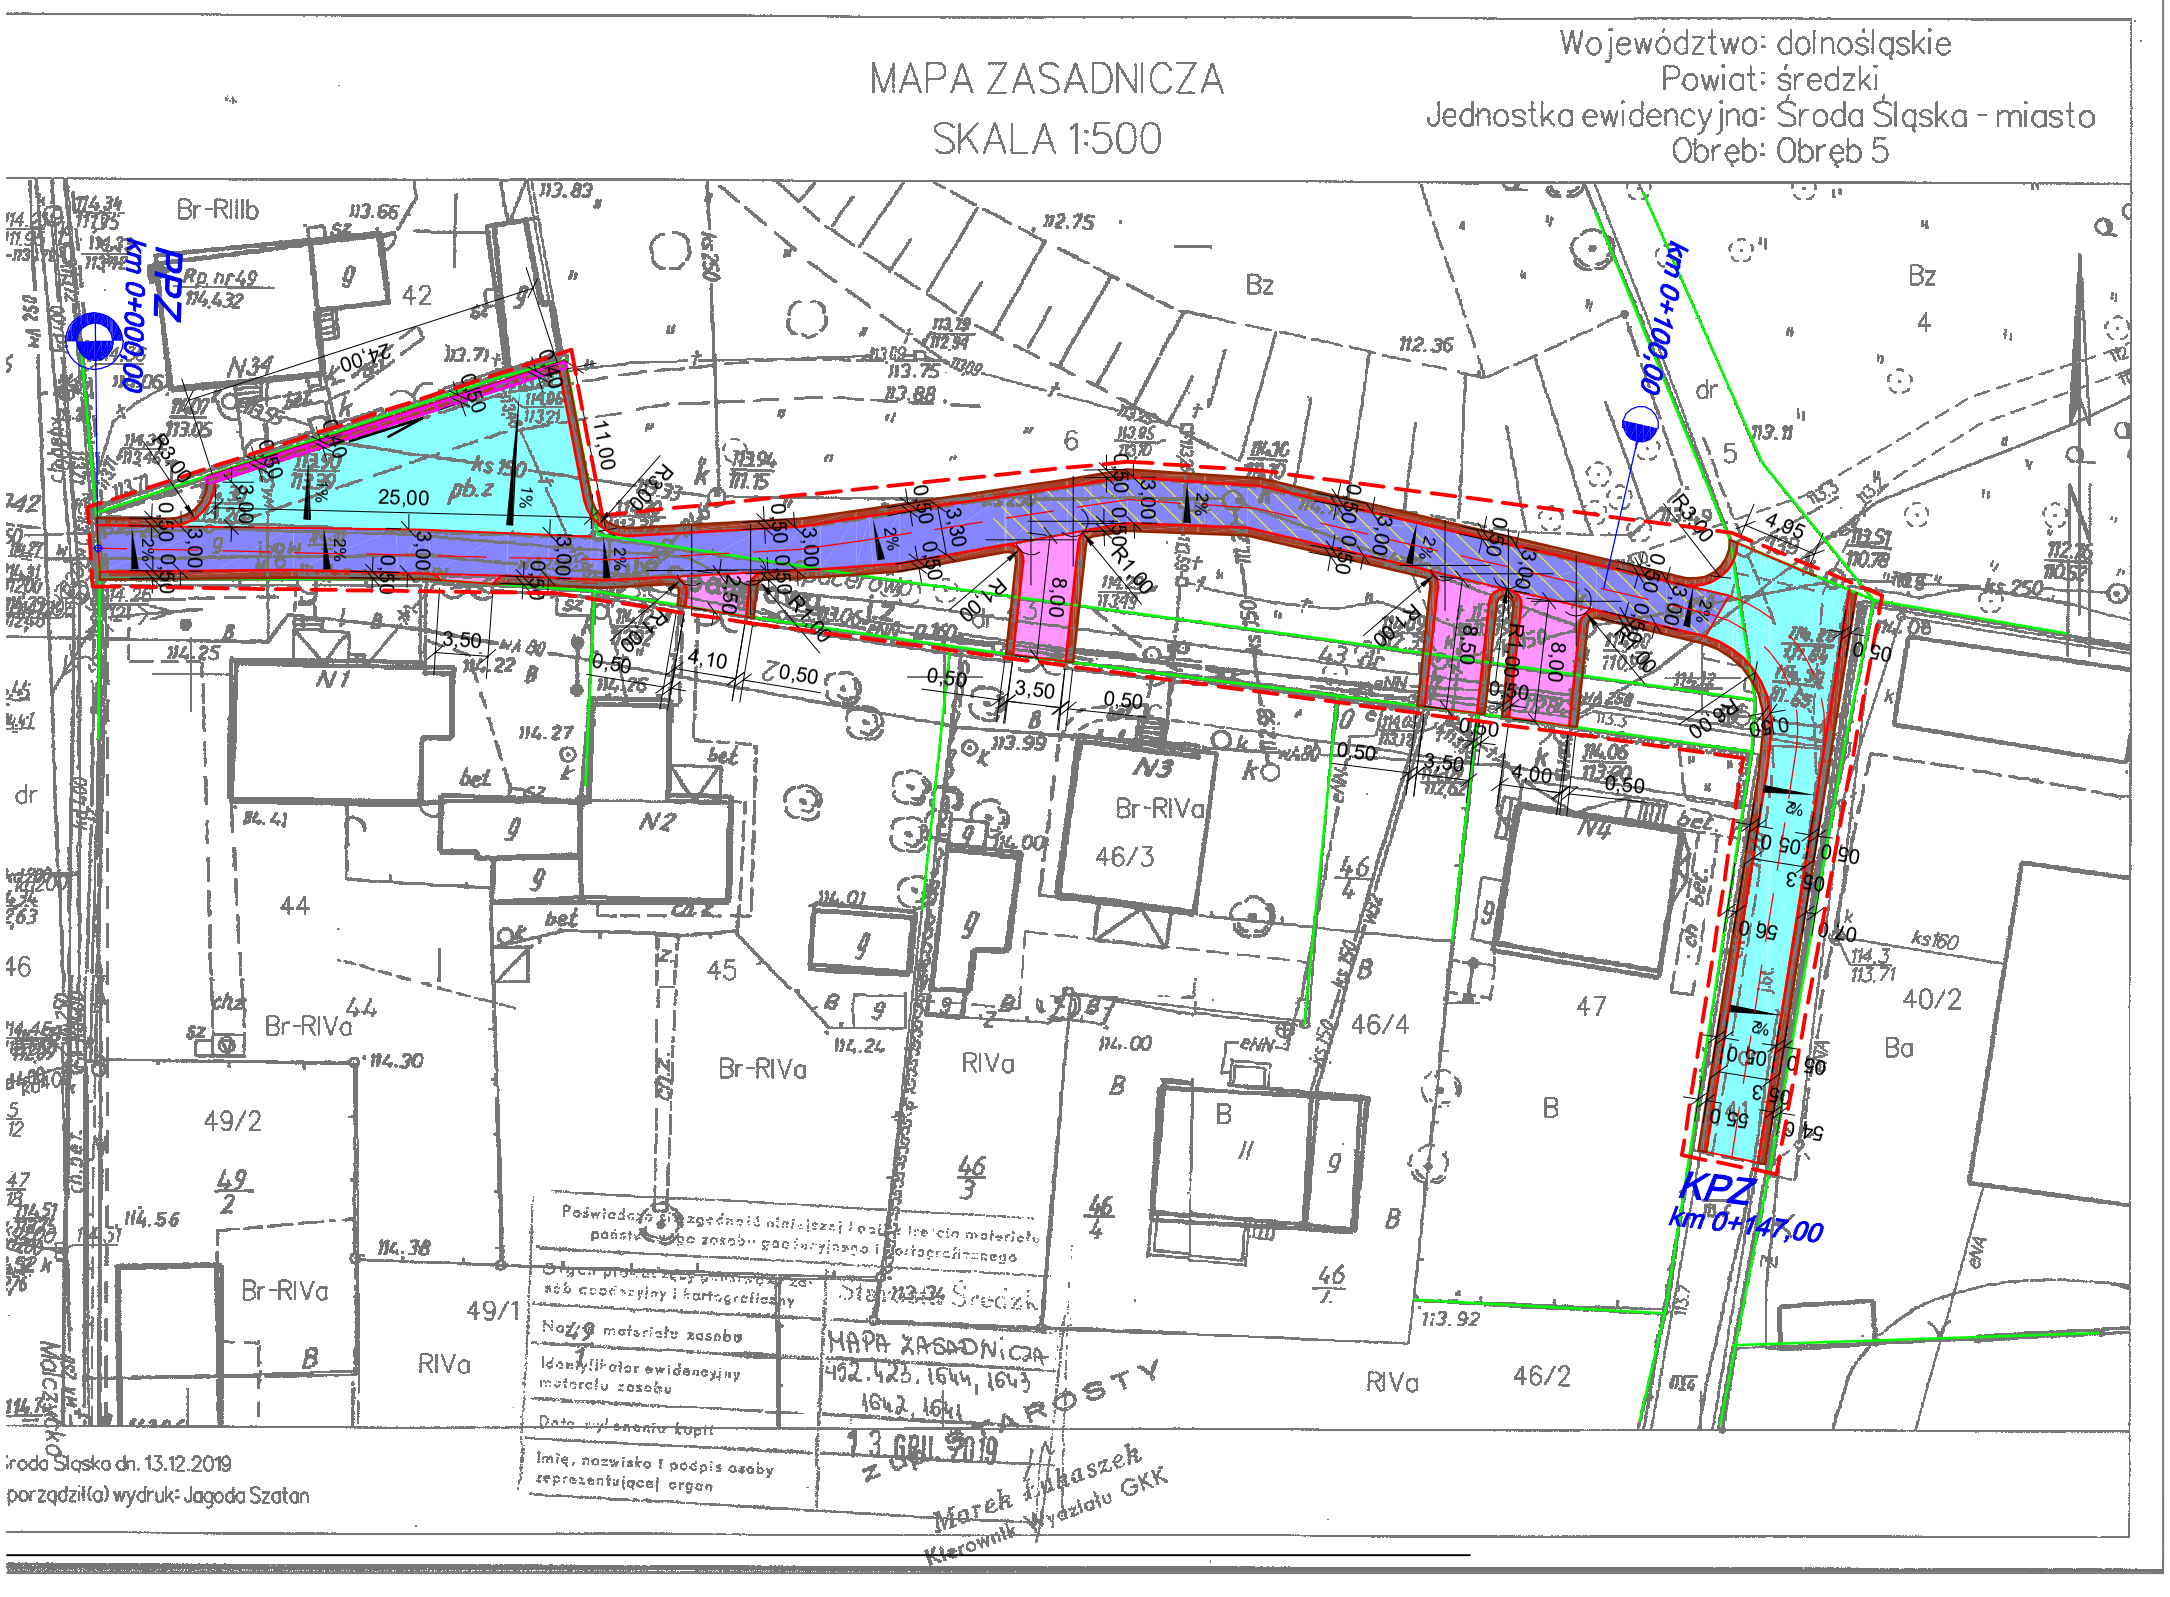

Plan zagospodarowania terenu

skala 1:500

LEGENDA:

- *granice ewidencyjne działek*
- *krawędź remontowanej jezdni*
- *projektowana nawierzchnia jezdni i placu manewrowego*
  nowa konstrukcja bitumiczna
  1. *Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm*
  2. *Warswa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 5cm*
  3. *Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm*
- *projektowana nawierzchnia jezdni*
  nawierzchnia bitumiczna na istniejących płytach betonowych
  1. *Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm*
  2. *Warswa wiążąca z AC16W 50/70 gr.5cm*
  3. *Istniejące płyty betonowe gr. 10 cm*
- *projektowana nawierzchnia wjazdów indywidualnych*
  1. *Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm*
  2. *Warswa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 5cm*
  3. *Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm*
- *powierzchnia płyt betonowych do regulacji wysokosciowej*
- *pobocze utwardzone*
  1. *warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm*
- *ściek korytkowy prefabrykowany - płyta sciekowa (chodnikowa) 33x25x8*
- *linie rozgraniczające zakres inwestycji*

"FORMA" Pracownia Projektowa s.c. *Wanda Formanowska Radosław Formanowski* *Wilkowice Ul. Dębowa 6 ; 64-115 Święciechowa,* *tel. 506 115 785*			*DATA* *12.2019*
TEMAT	*PT ul.Spacerowa w Środzie Śląskiej*		
STADIUM	*Plan zagospodarowania terenu*		
TYTUŁ RYSUNKU	*Przekroje normalne*		
INWESTOR	*Gmina Środa Śląska* *Plac Wolności 5* *55-300 Środa Śląska*		*SKALA* *1:500*
BRANŻA	*Drogowa*		*Rys. nr* 3
PROJEKTANT	inż. Jan Król	*Uprawn.Bud.nr 920/86/Lo spec. konstr. - inż.*	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Formanowski		
	mgr inż. Wanda Formanowska		