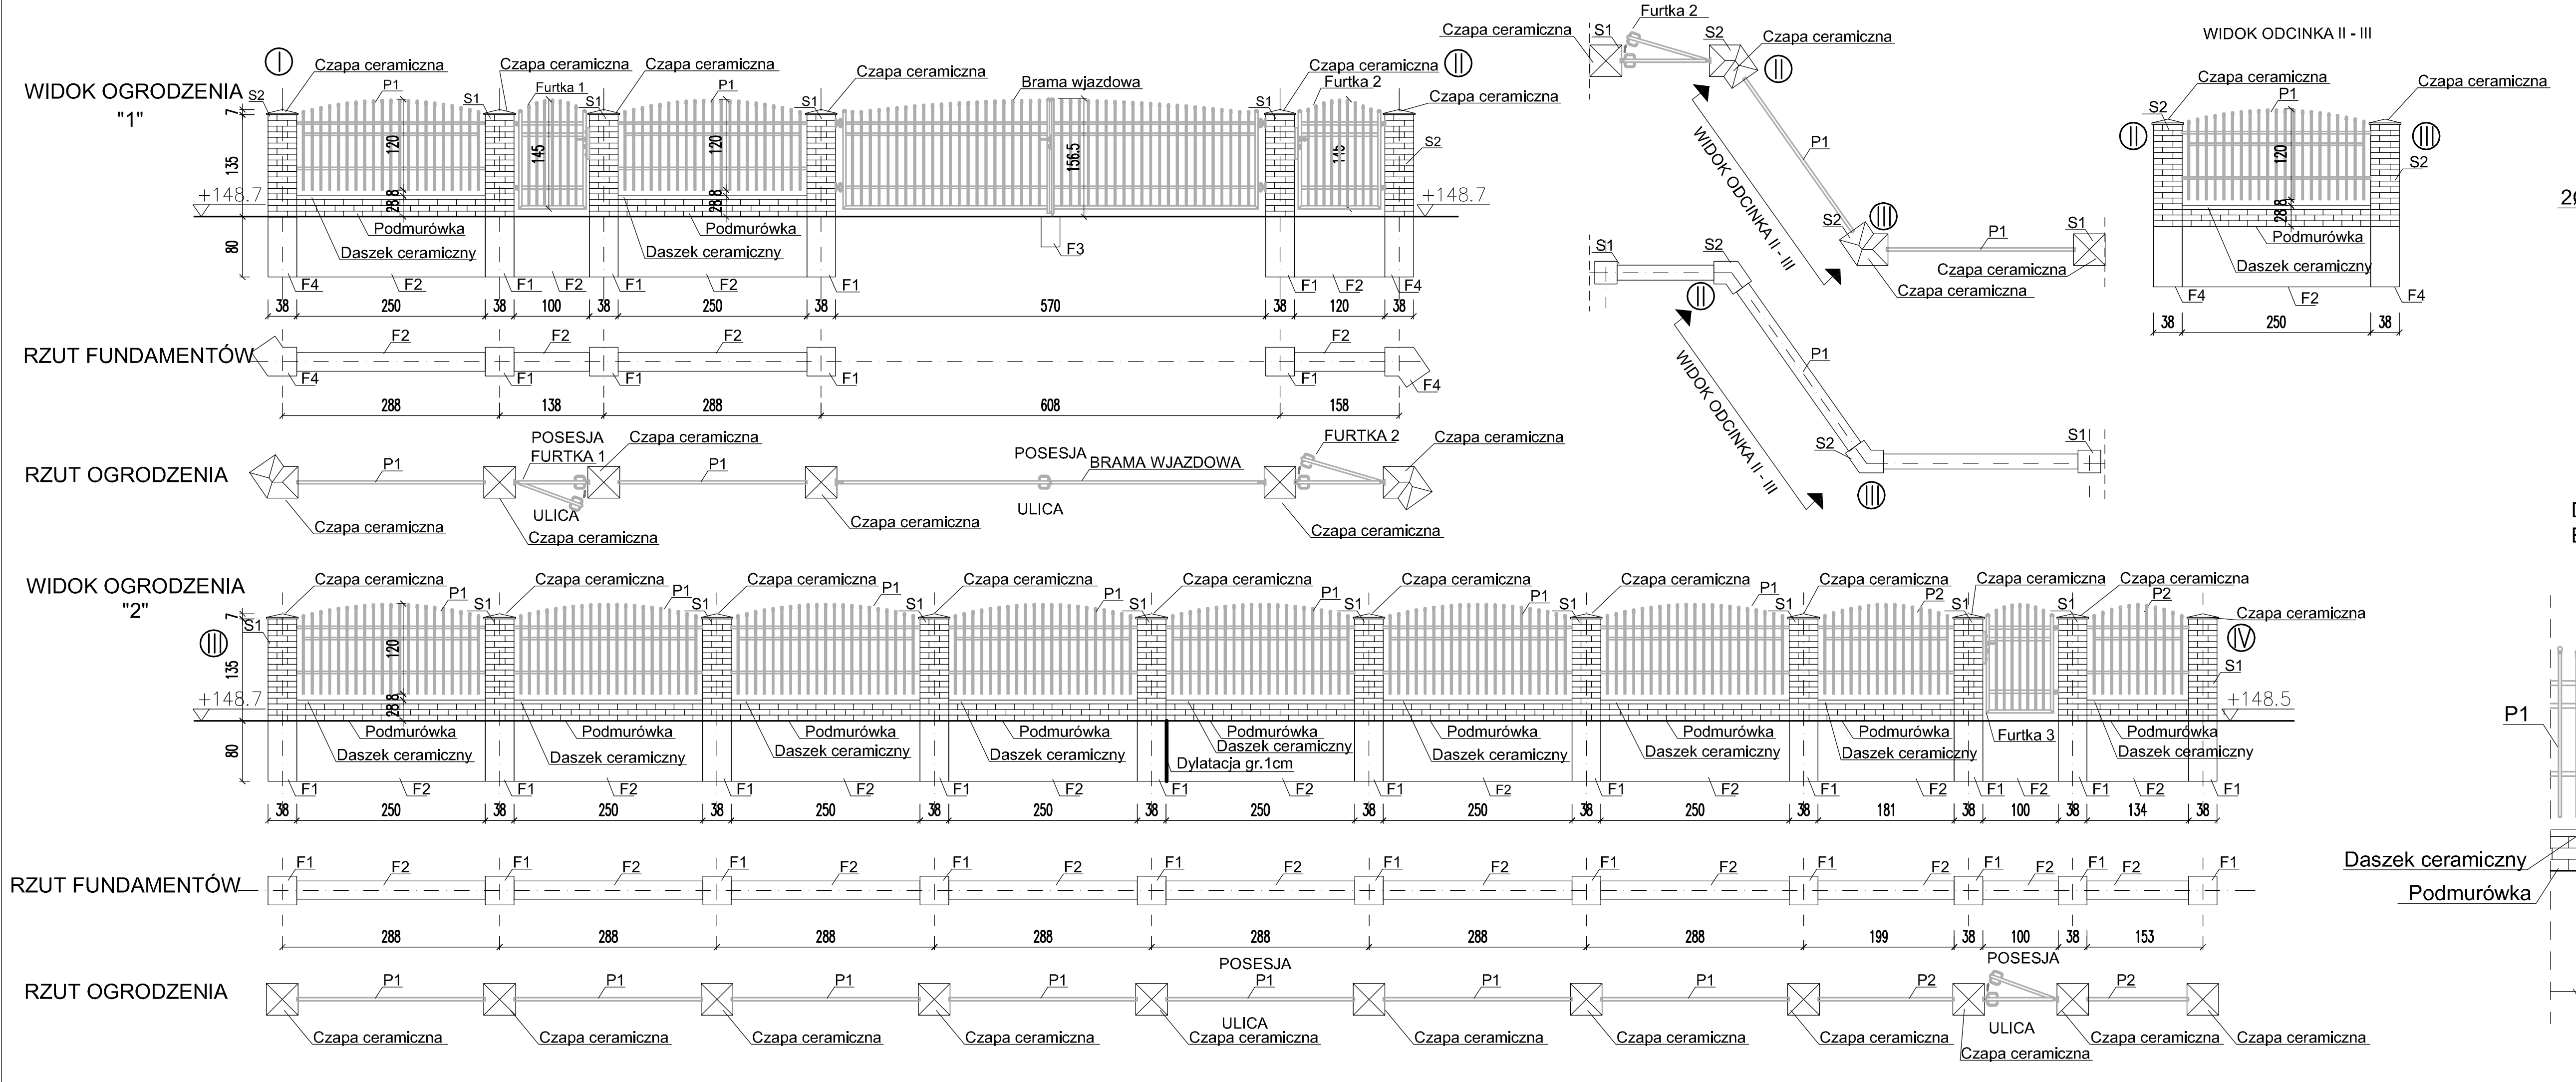

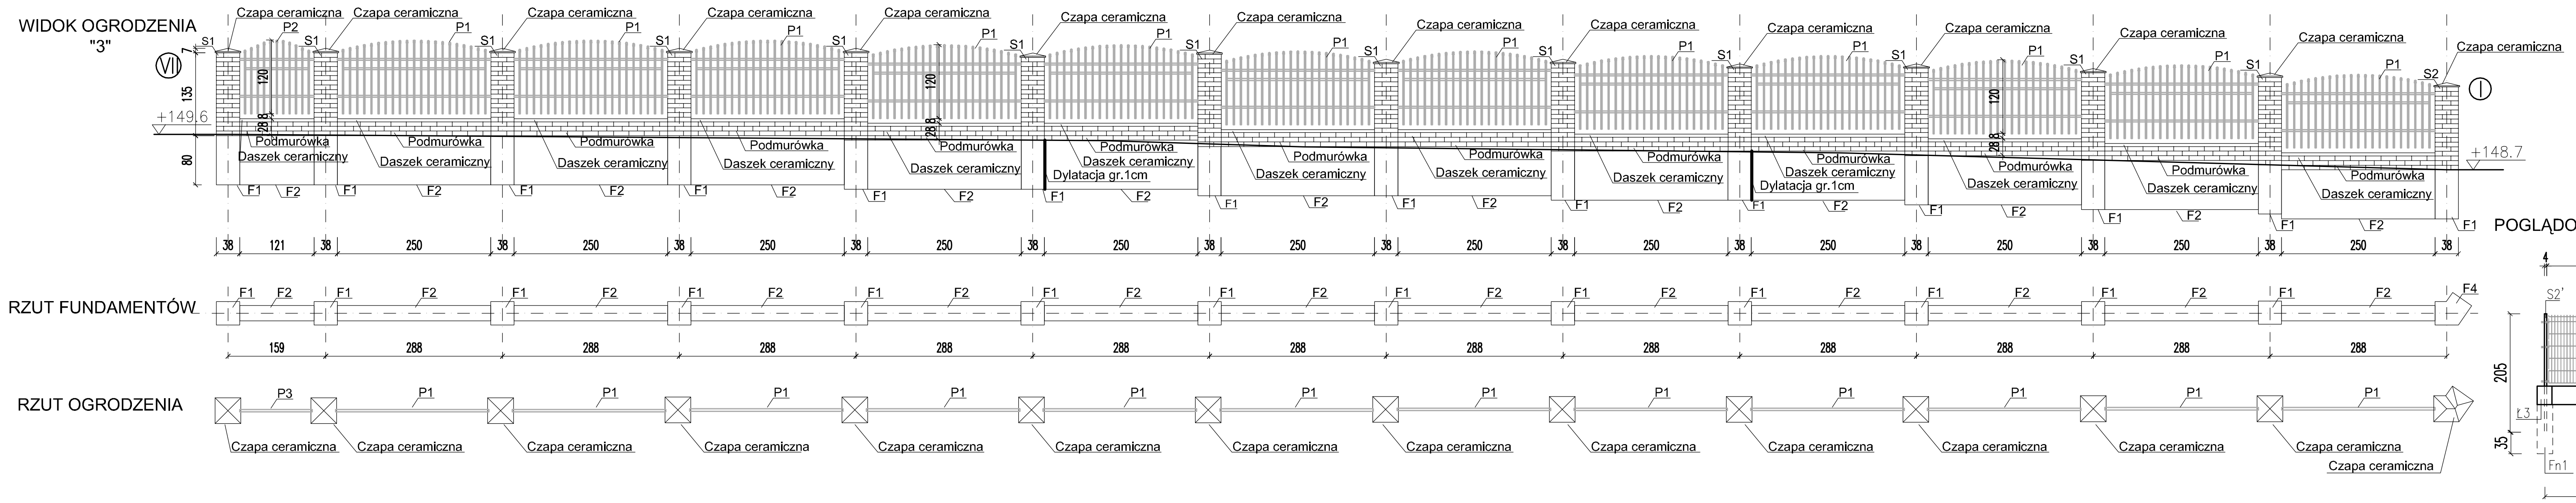

OGRODZENIE Z SIATKI

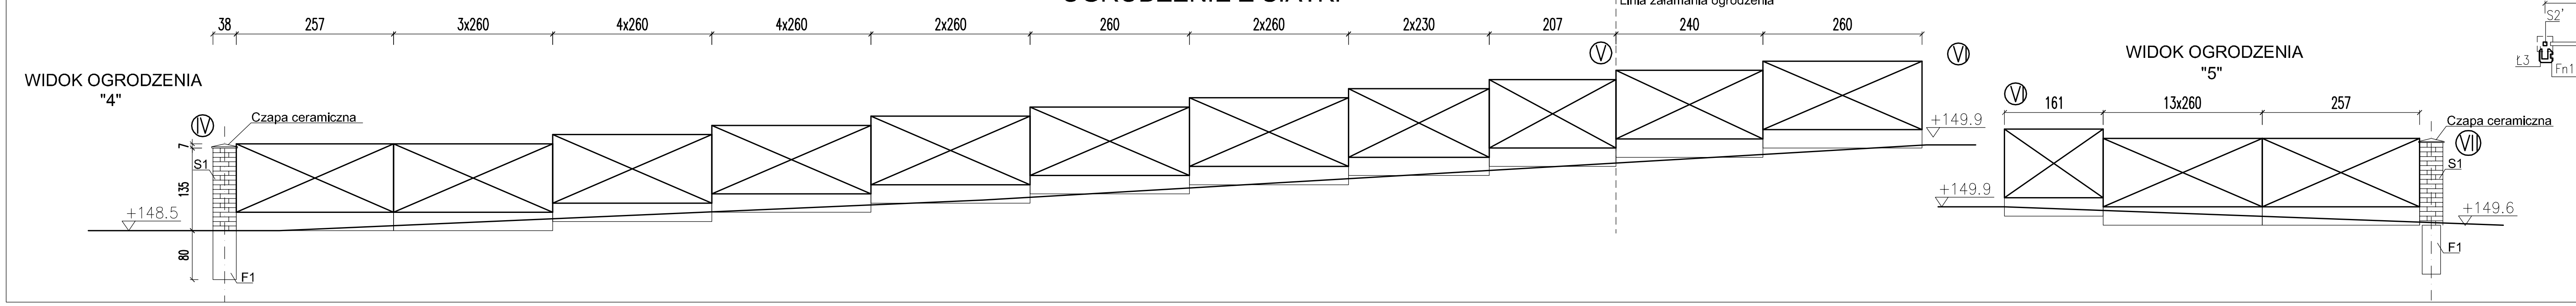

DETALE OGRODZENIA MUROWANEGO

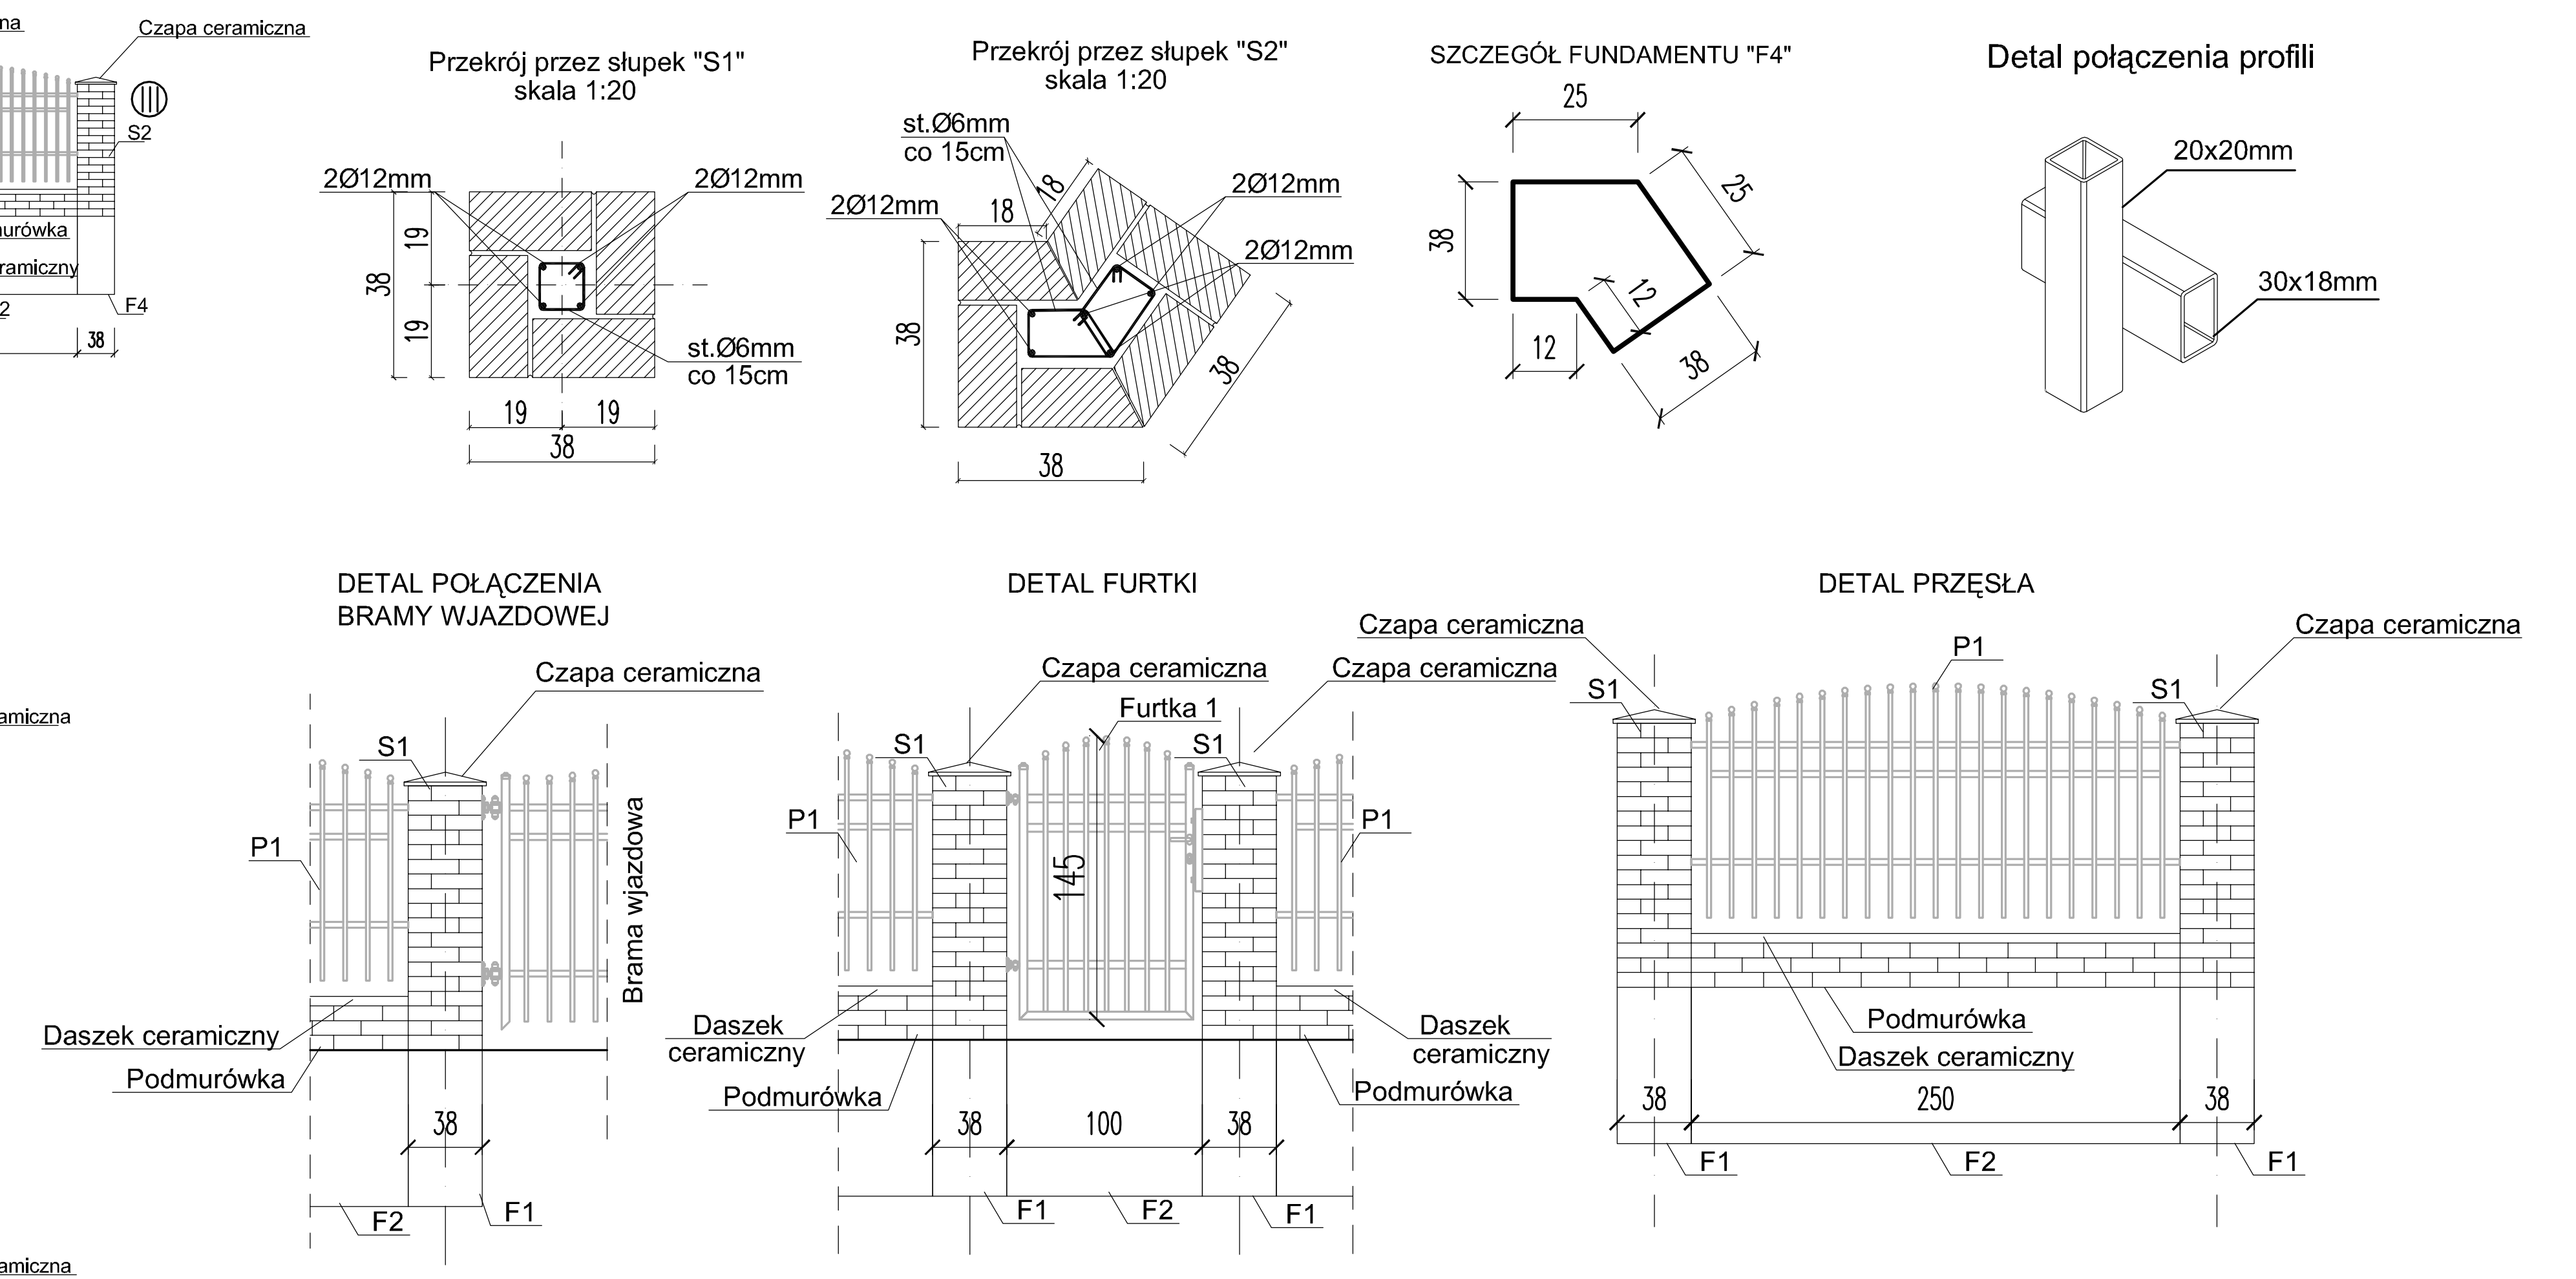

POGLĄDOWY WIDOK OGRODZENIA Z SIATKI

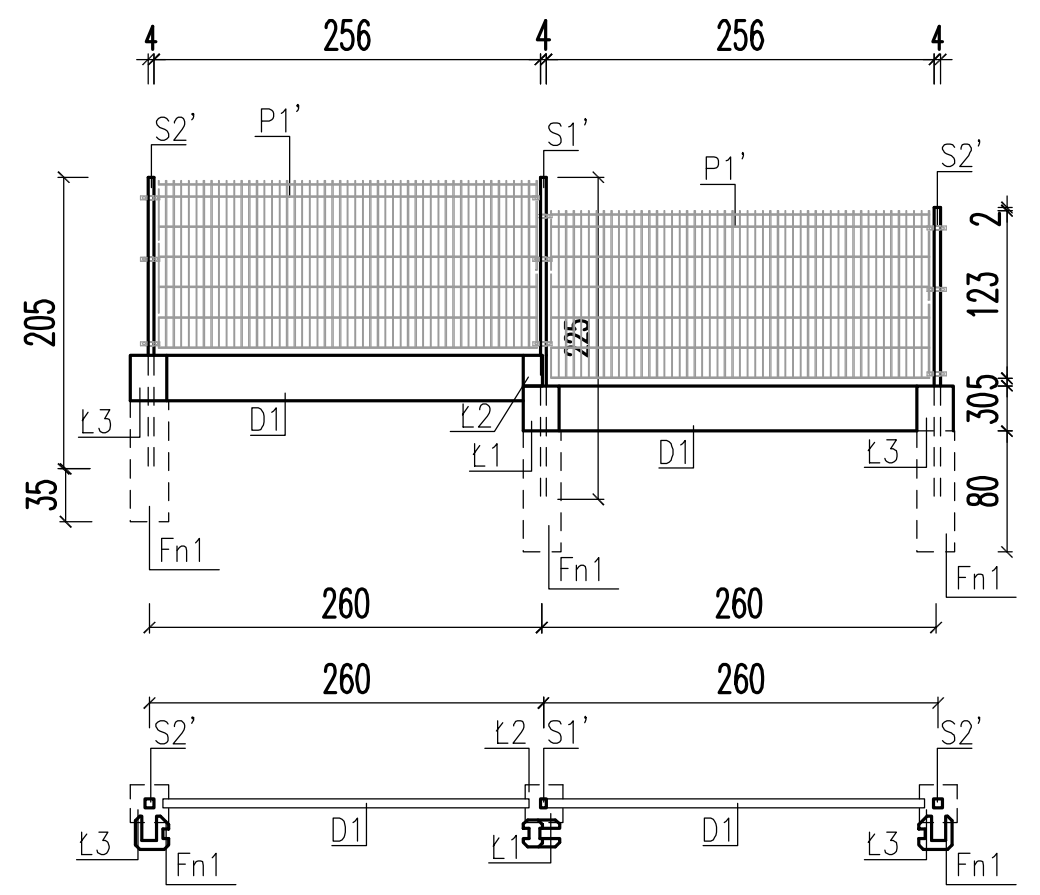

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE MUROWANE – LEGENDA OGÓLNA:

P1 – Panel ogrodzenia kutego, wykonany z kutych profili stalowych o przekroju kwadratowym o następujących wymiarach 20x20mm oraz 30x18mm
Przęsło występuje oryginalnie o długości 2,5m i wysokości 1,20m
P2 – Panel ogrodzenia kutego, wykonany z kutych profili stalowych o przekroju kwadratowym o następujących wymiarach 20x20mm oraz 30x18mm
Przęsło o długości mniejszej niż 2,5m, należy wykonać na zamówienie
F1 – Fundament betonowy o przekroju 38x38cm z betonu B25
Wykonywany na potrzebę wykonania słupów z cegły klinkierowej;
F2 – Fundament betonowy o szerokości 25cm z betonu B25
Wykonywany na potrzeby podmurówki
F3 – Fundament betonowy o przekroju 25x25cm oraz wysokości 40cm
F4 – Fundament betonowy pod Słup "S2" o kształcie i wymiarach przedstawionych na rys. wykonany z betonu B25
S1 – Słup wykonany z cegły klinkierowej o przekroju 38x38cm z wykonaniem rdzenia betonowego ze zbrojeniem 4Ø12mm ze strzemionami Ø6mm układanymi co 15cm wykonany wg. zamieszczonego przekroju górna część słupa zakończona za pomocą czapy ceramicznej
S2 – Słup narożny wykonany z cegły klinkierowej wzmocniony przy pomocy wykonania rdzenia betonowego ze zbrojeniem 6Ø12mm ze strzemionami Ø6mm rozmieszczonymi co 15cm wykonany wg. zamieszczonego przekroju górna część słupa zakończona za pomocą nietypowej czapy ceramicznej

Furtki wykonane z kwadratowych profili kutych o przekrojach 20x20mm oraz 30x18mm
Występują o szerokości 100cm i 120cm oraz wysokości 145cm
W projekcie przewiduje się furtki lewe (1szt.) oraz prawe (2szt.);
Brama wjazdowa dwuskrzydłowa otwierana ręcznie o długości skrzydła 2,85m oraz wysokości 1,45m wykonana została z kutych profili stalowych o przekrojach 20x20mm oraz 30x18mm. Otwierana do wewnątrz;
Podmurówka wykonana z cegły klinkierowej o wysokości równej 3 wysokości cegły zakończona za pomocą dwuspadowego daszku ceramicznego;

UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem murowania cegły klinkierowej na fundamentach należy ułożyć 2 warstwy papy bądź 1 warstwę folii budowlanej;
W przypadku wykonywania fundamentów w pobliżu instalacji należy zachować szczególną ostrożność w celu jej nieuszkodzenia.
Ewentualne róznice wysokościowe rzędnych terenu należy rozwiązać na budowie oraz dostosować z uskokami nie więcej niż 20cm wysokości;
Przed rozpoczęciem wykonywania ogrodzenia zaleca się szczegółowy pomiar rzędnych terenu w celu odpowiedniego dostosowania ogrodzenia;
Fundamenty należy posadowić poniżej poziomu przemarzania w danej strefie;
Ogrodzenie murowane występuje na widokach 1–3 natomiast ogrodzenie z siatki na widokach 4 i 5.

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE – LEGENDA OGÓLNA:

P1' – Panel kratowy, 2xdrut poziomy Ø8mm, drut pionowy Ø6mm, oczka 50x200mm, szer.2,5m, h=1,23m. W przypadku wystąpienia nietypowej długości przęsła istnieje możliwość docięcia siatki na budowie.
Fn1 – Fundament 0,25x0,25m
S1' – Słup profil zamknięty 60x40x2mm, l=2,25m
S2' – Słup profil zamknięty 60x40x2mm, l=2,05m
Ł1 – Łącznik "prosty" h=0,3m
Ł2 – Łącznik "końcowy" h=0,2m
Ł3 – Łącznik "narożny" h=0,3m
D1 – Deska betonowa pełna prosta, 0,3x2,48x0,06m. W przypadku wystąpienia nietypowej długości deski betonowej istnieje możliwość jej docięcia na budowie.
Przy różnicy powyżej 5cm pod "deskami" betonowymi należy ułożyć podsypkę piaskową ubitą do l=0,3.

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

Słupki, podmurówki – cegła klinkierowa czerwono–brązowa cieniowana, gładka;
Czapa ceramiczna – ceramika w kolorze czerwono–brązowym, gładka, cieniowana;
Daszek ceramiczny – ceramika w kolorze czerwono–brązowym, gładka, cieniowana;
Profile stalowe ogrodzeniowe ocynkowane oraz malowane proszkowo w kolorze czarnym, grafitowym zbliżonym do RAL 9011;
Słupki S1' występujące w ogrodzeniu z siatki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze czarnym, grafitowym zbliżonym do RAL 9011;
Siatka wykonana w kolorze czarnym, grafitowym zbliżonym do RAL 9011.

SCHEMAT OGRODZENIA

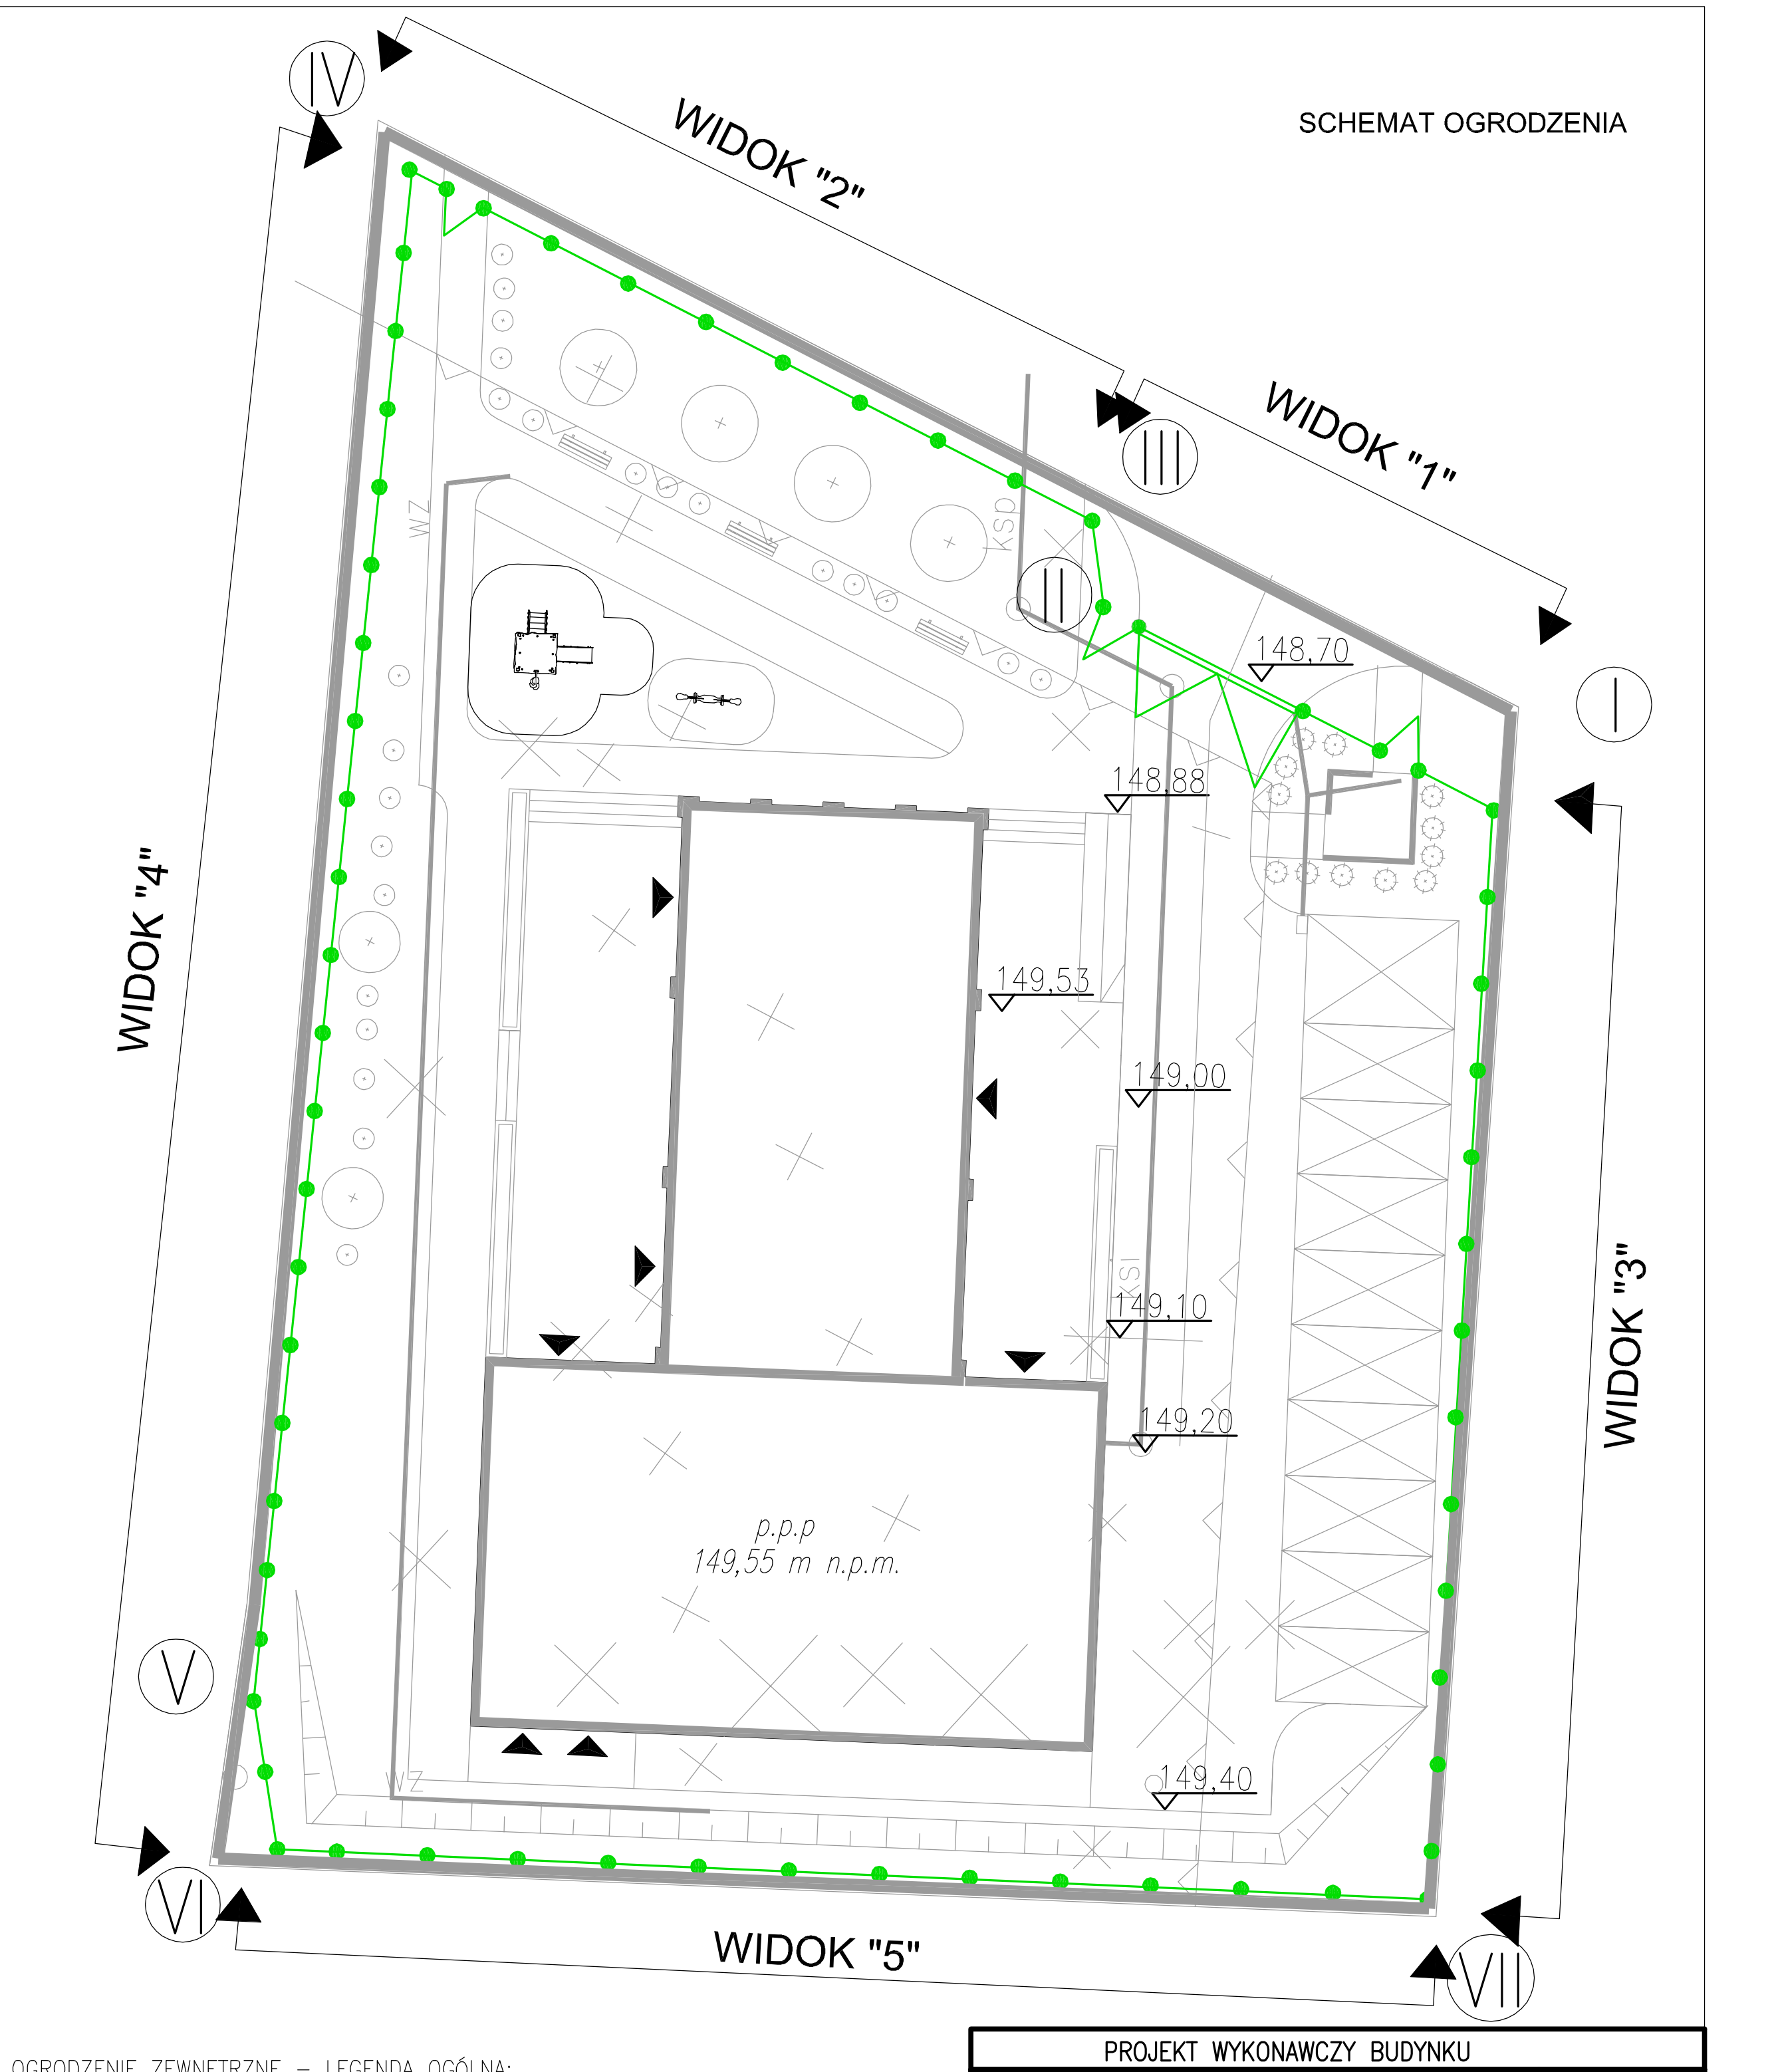

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU	
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOSZYCACH	SKALA 1:100
PROJEKT OGRODZENIA	BRANŻA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA: Gmina Środa Śląska 55–300 Środa Śląska, Pl. Wolności 5	NR RYSUNKU: A01
ADRES BUDOWY: ŚRODA ŚLĄSKA –RAKOSZYCE, ul.Ogrodowa	listopad 2015
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek 356/78	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44–240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434–42–20
www.pik.pl e–mail:biuro@pik.pl